


PROGRAMACIÓN DE MOTOR DE CORTINERO

Enlace motor a control RF

MÉTODO 1


- 1.- Conecte el motor a la corriente eléctrica
- 2.- En el control, presione el botón P2 + P2 (recordemos que el control de cortinero es bicanal, así que cuenta con dos botones P2, PROG1 para los botones superiores CH1, y PROG2 para los botones inferiores CH2), después presione el botón derecho o izquierdo según el sentido que desee.

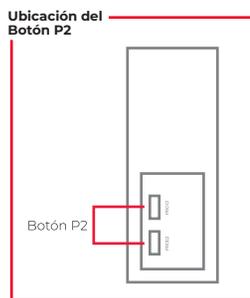

P2 + P2 +
"Beep" x1 "Beep" x1


MÉTODO 2

- 1.- Con el motor conectado a la corriente eléctrica, presione P1 del motor de cortinero hasta que parpadee el LED, suelte y vuelva a presionar, en cuanto encienda el LED suelte botón.
- 2.- En el control, presione el botón P2 + P2 (recordemos que el control de cortinero es bicanal, así que cuenta con dos botones P2, PROG1 para los botones superiores y PROG2 para los botones inferiores), después presionamos derecha o izquierda, esto dependiendo del sentido que usted le quiera dar al cortinero.

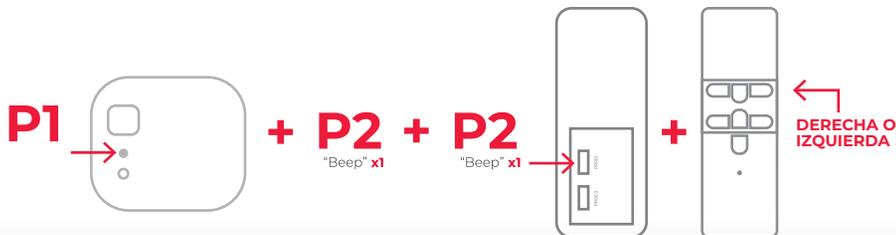


Copiar señal de Control A a Control B

- 1.- Presione P1 en el motor de cortinero, solo hasta que encienda el led indicador.
- 2.- En el control B, presione derecha o subir(según el control).

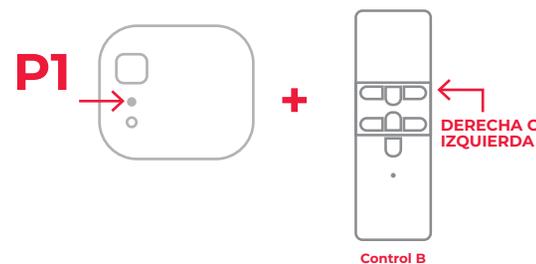

Touch & Star

- 1.- La función Touch & Star, le brinda la opción de poder activar su cortinero sin la necesidad de un control. Solo con tirar de la cortina hacia la derecha o izquierda se activará el cortinero, se cerrará o abrirá según el tirón que hayas realizado.

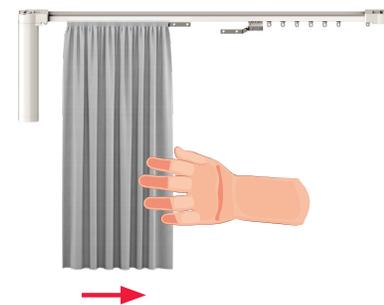

Restauración de fábrica

- 1.- Presione el botón P1 del motor de cortinero hasta que parpadee varias veces el LED indicador.