MOTOR TUBULAR

25 MM BATERIAS

TOPE **ELECTRONICO**

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Plug and play
- Instalación facil en pocos minutos
- Control de escena
- 500 ciclos
- Topes electronicos
- 1.1 nw de potencia
- Smartphone control
- Puerto de carga micro usb
- Interruptor de encendido/apagado
- Radio frecuecia
- Velocidad variable

Certificaciónes: CE **RoHS** **IP-20**

APLICACIONES

Exclusivo solo para
DUO LINE

CAPACIDAD DE MOTOR

Capacidad maxima en kgs.	Ancho maximo en mts.	Altura maxima en mts.
3 kgs	2 mts	2 mts

DIMENSIONES

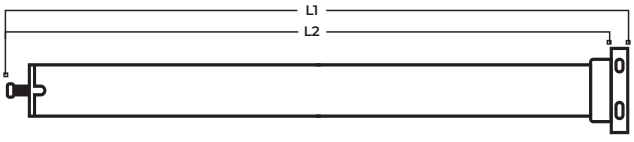

Torque (N.M)	Velocidad (Rpm)	Diametro (Mm)	Voltaje (V)	Potencia (w)	Corriente (A)	Grado de Protección (Ip)	N° de Vueltas	Dimeniones L1/L2(Mm)
1.1	24-28	25	120	8	.94	IP20	∞	475/463

*Voltaje de cargador miniusb de 5 V.

ESQUEMA LATERAL



TUBO COMPATIBLE



Tubo 38 mm
P/ sheer
5.8 mts



Tubo 1 1/2 2 muescas
Pared delgada
5.8 mts

BMIGHTY
motorized solutions